

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期


定量给料控制系统

TP
触摸屏

滁州市志明电气有限公司

面板布置图

内部布置图
柜体：1800*600*400, 强电走右边弱电走左边

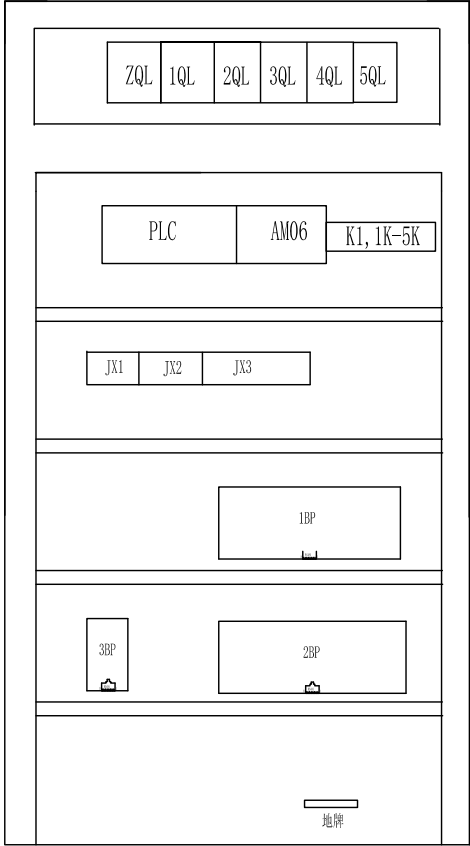

位号 No.	名 称 Name	订 货 号 (型号) Order No.	数量 Qty	备 注 Remark
1	柜体：1800*600*400		1	
2	24V 电源DC	HDR-30-24 1. 5A	1	明纬
3	放大器	ZM-DWV	1	滁州志明
4	端子	2. 5mm ²	32	魏德米勒
	端保险子	4 mm ²	0	
5	CPU ST20 DC/DC/DC	6ES7288-1ST20-0AA0	1	西门子
6	EM AM03	6ES7288-3AM03-0AA0	1	西门子
7	继电器	K1 JZX-22F/AC220V	1	正泰
		1K-5K JZX-22F/DC24V	5	
8	变频器	1BP-2BP F740-11KW	2	三菱
		3BP D740-2. 2KW	1	
9	断路器	ZQL NXB-63-C40A/4P	1	正泰
		1QL-2QL NXB-63-C25A/4P	2	
10	断路器	3QL NXB-63-C10A/4P	1	正泰
		4QL NXB-63-C10A/3P	1	
11	接触器	5QL NXB-63-C10A/1P	1	正泰
		CJX2-0910	1	
12	热继	NR2-25 1. 6-2. 5A	1	正泰
13	触摸屏	TP	1	西门子
14	堵头 挡片		6	魏德米勒
			5	
15	地排		1	正泰

					设 计		标准化	
					审 核		批 准	
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期	

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-LXF3

ZS-2020-02


CZZM
— 志明电气 —

双管螺旋转子秤加中控

滁州市志明电气有限公司

第 1 张

共 4 张

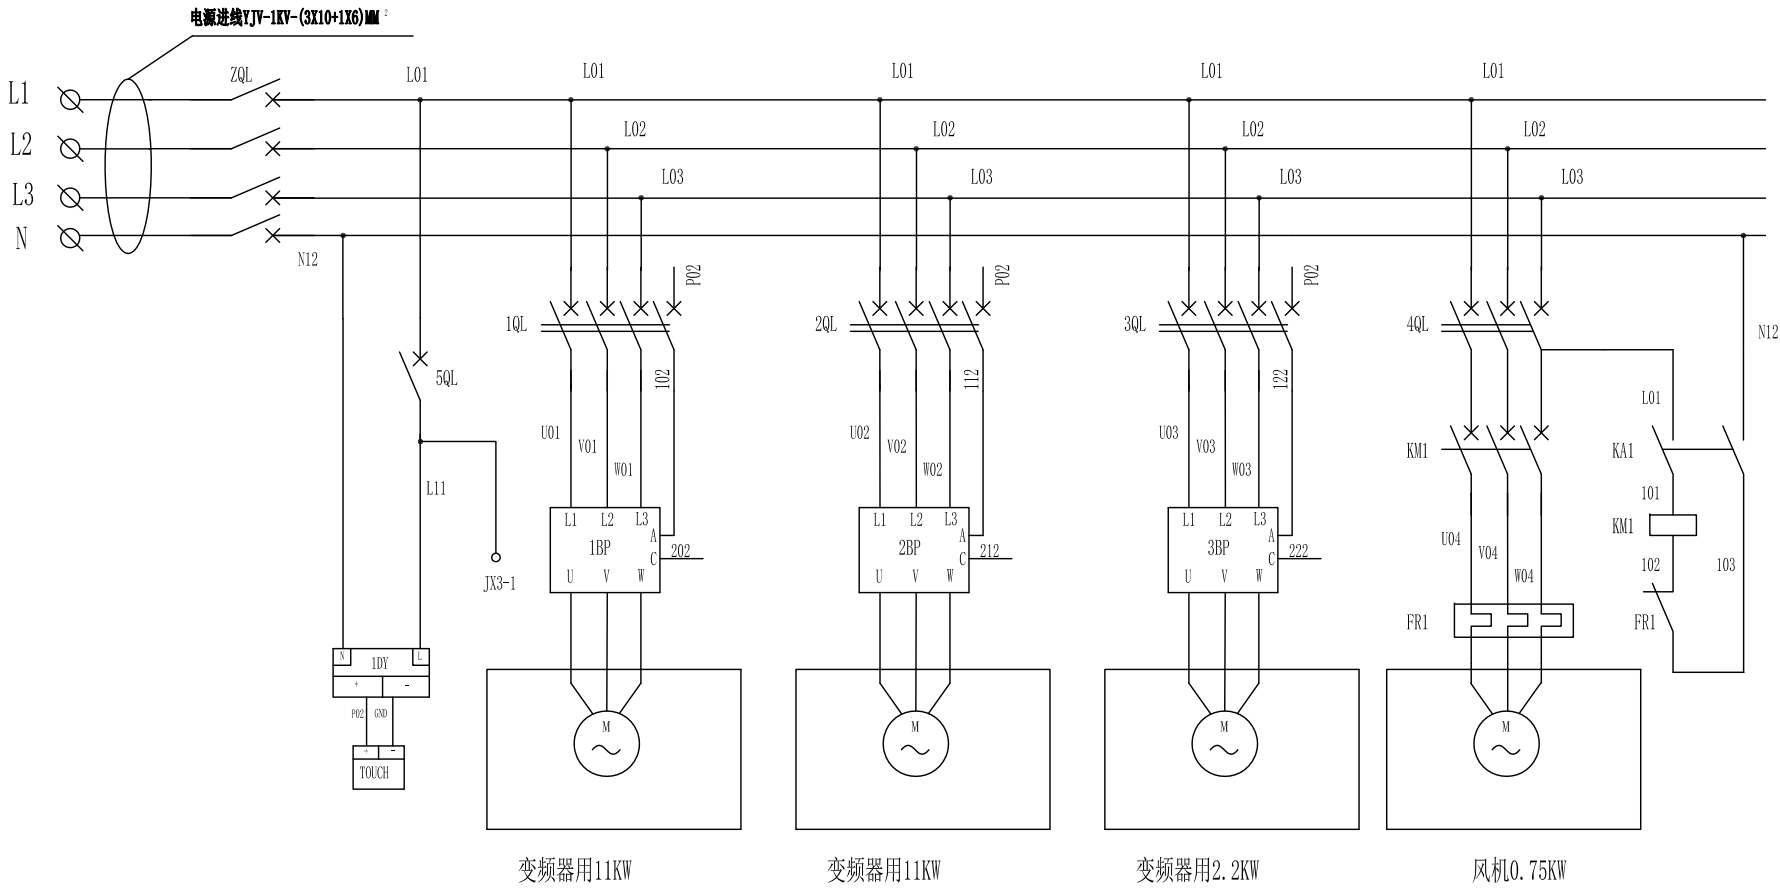

JX1			
柜内接线	1	P02	24V
	2	P02	24V
	3	P02	24V
	4	GND	0V
	5	GND	0V
	6	GND	0V

借(通)用件登记

CAD 制 图

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

					设 计		标准化	
					审 核		批 准	
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期	

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-LXF3

ZS-2020-02

CZZM
— 志明电气 —

双管螺旋转子秤加中控

滁州市志明电气有限公司

第 2 张

共 4 张

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期


					设计		标准化	
					审核		批准	
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	工艺		日期	

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-LXF3
ZS-2020-02

CZZM
— 志明电气 —

双管螺旋转子秤加中控	第 3 张
滁州市志明电气有限公司	共 4 张

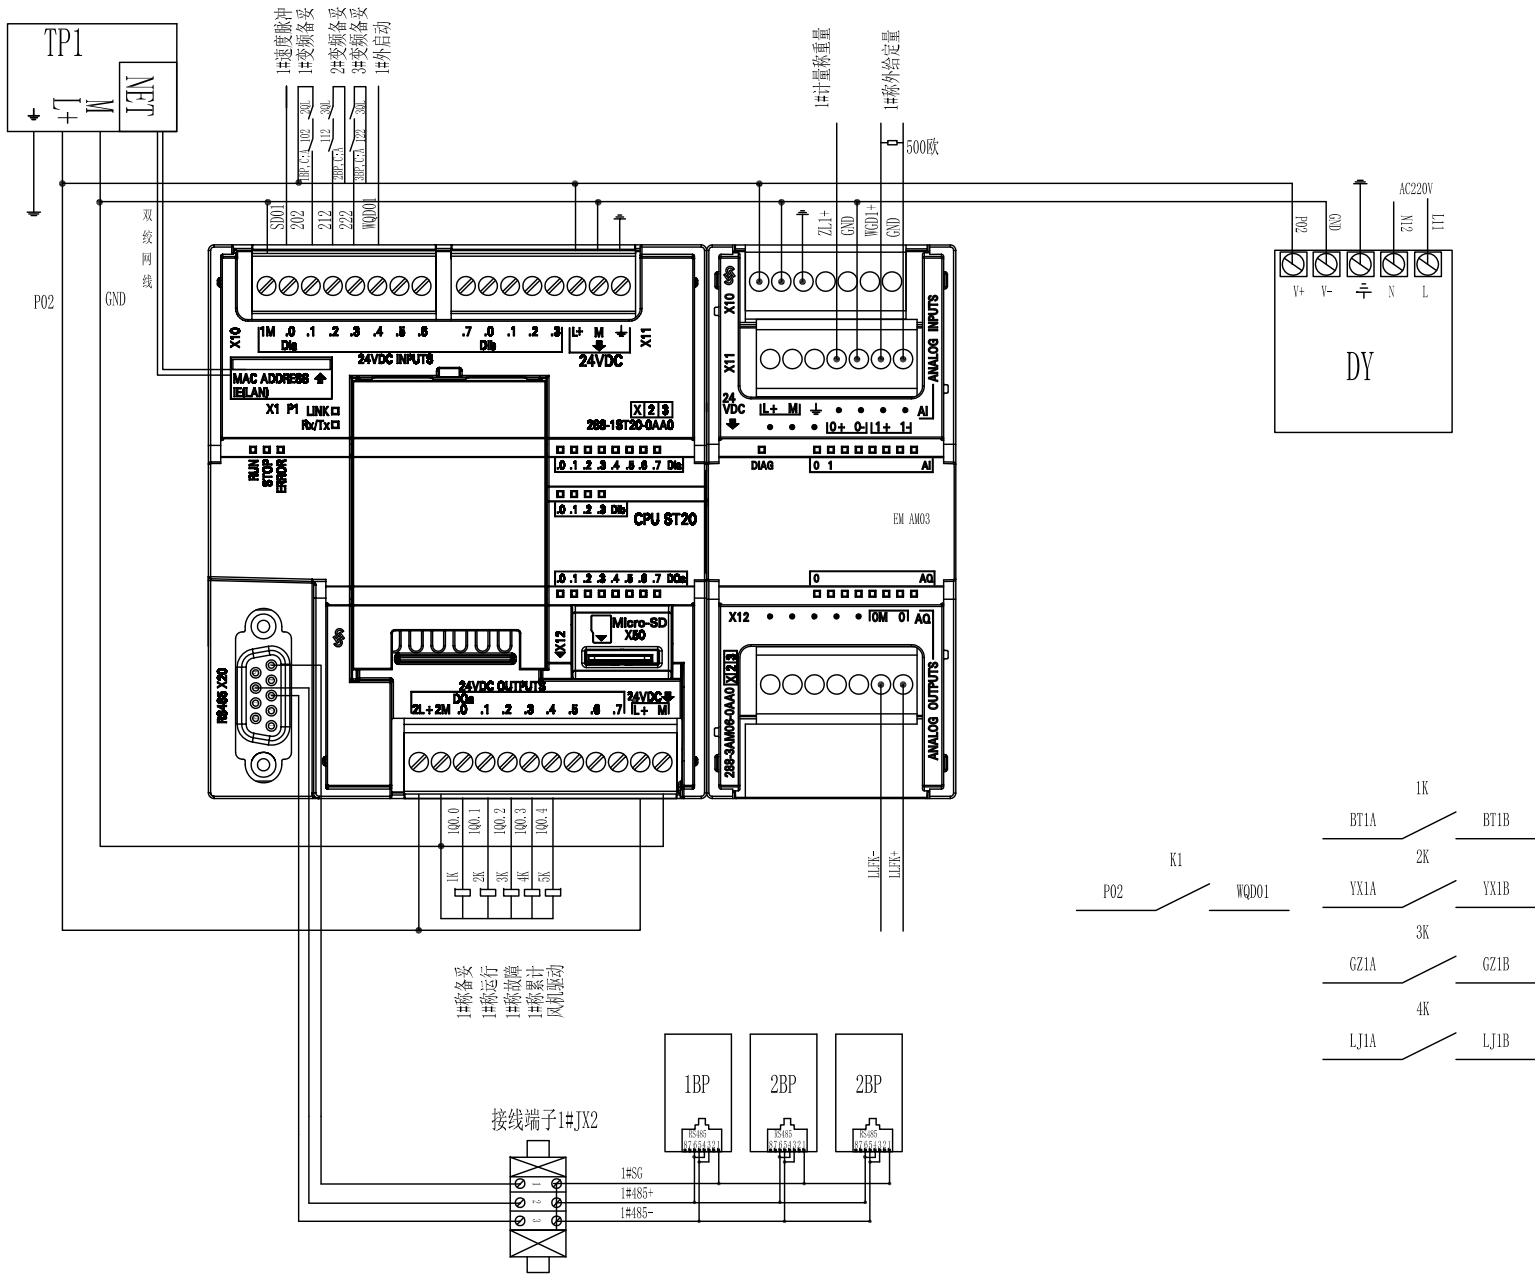

JX3				
柜内接线	1	L11	L11, 驱动信号	称驱动 (无源点)
	2	QD01	K1;14, 驱动信号	
	3			
	4	BT1A	1K;5, 备妥信号	称备妥
	5	BT1B	1K;9, 备妥信号	
	6	YX1A	2K;5, 运行信号	称运行
	7	YX1B	2K;9, 运行信号	
	8	GZ1A	3K;5, 故障信号	称故障
	9	GZ1B	3K;9, 故障信号	
	10	LJ1A	4K;5, 累计信号	称累计
	11	LJ1B	4K;9, 累计信号	
	12			
	13	P02	放大器电源正	放大器电源
	14	GND	放大器电源负	
	15	ZL1+	放大器重量信号正	放大器重量信号
	16	GND	放大器重量信号负	
	17	P02	速度传感器电源正	速度传感器接线
	18	SD01	速度传感器信号	
	19	GND	速度传感器电源负	
	20	WGD+	外给定流量正	外给定信号线
	21	GND	外给定流量负	
	22	LLFK+	流量反馈正	流量反馈信号线
	23	LLFK-	流量反馈负	

