



借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

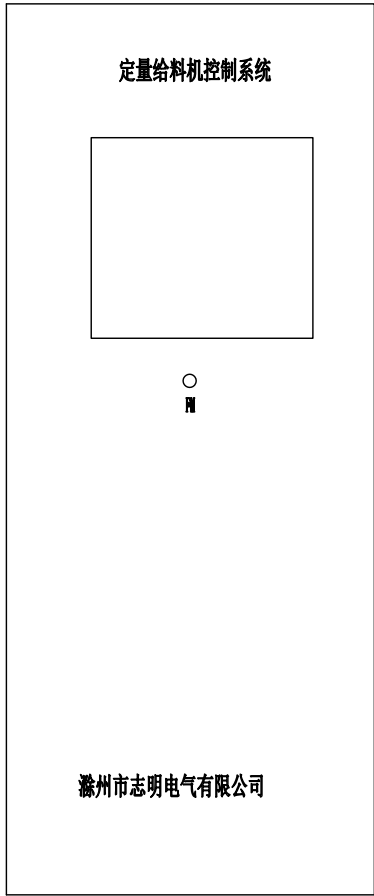

面板布置图
1800×600×400

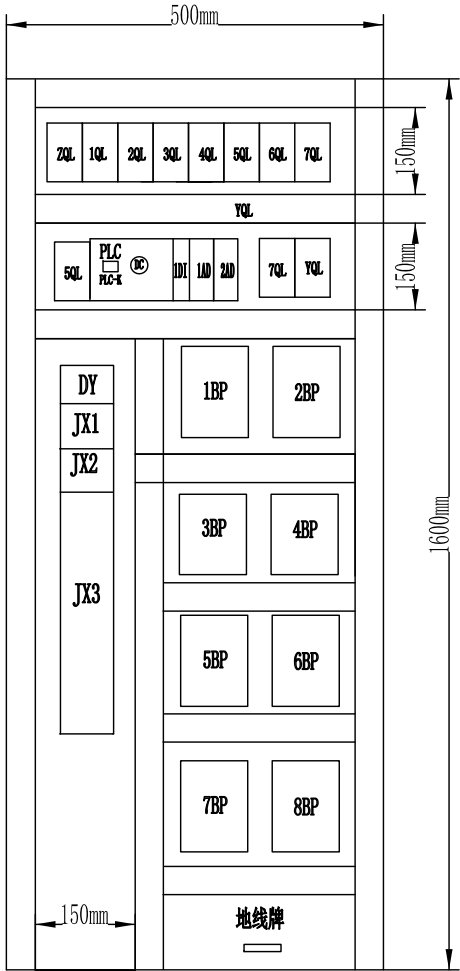


正面内部布置图
1600×500

柜体：1800*600*400, 强电走右边弱电走左边

位号 No.	名 称 Name	订 货 号 (型号) Order No.	数量 Qty	备 注 Remark
1	柜体：1800*600*400		1	
2	24V 电源DC	HDR-30-24 1. 5A	1	明纬
3	放大器	ZM-DWV	8	滁州志明
4	端子	2. 5mm ²	80	魏德米勒
	端保险子	4 mm ²	0	
5	CPU FX3G	FX3G-14MR/ES-A	1	三菱
	8EX	FX2N-8EX	1	
6	4AD	FX3U-4AD	1	三菱
	2AD	FX2N-2AD	1	
7	纽扣电池	FX3U-32BL	1	三菱
	功能扩展板（通讯）	FX3G-485-BD	1	
8	变频器	FR-D740-0. 75KW	8	三菱
9	蜂鸣器 FM	DC24V	1	正泰
10	断路器 ZQL 1QL-10QL	NXB-63-D63A/4P	1	正泰
		NXB-63-D10A/4P	8	
11	断路器 YQL 三孔插座	NXB-63-C10A/1P	1	正泰
			1	
12	微机	WJ	1	志明
13	地排		1	正泰
14				
15				

					设 计		标准化		滁州市志明电气有限公司	AH-CZZM-WJ-WP10	CZZM — 志明电气 —	微机一控八		第 1 张
					审 核		批 准			WJC-2019-07		滁州市志明电气有限公司		共 6 张
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期							

共 6 张



变频器485口		FX3G-485-BD
1	SG	SG
2	RDA	SDA
3	SDB	RDB
4	SDA	RDA
5	RDB	SDB

RS-485通讯线接口说明

特别说明:

1. 变频器端3.6号插针必须为一组双绞线;
2. 变频器端4.5号插针必须为一组双绞线;
3. 一段必须接150欧姆的终端电阻;

共 6 张