


定量给料控制系统

TP
触摸屏

滁州市志明电气有限公司


面板布置图

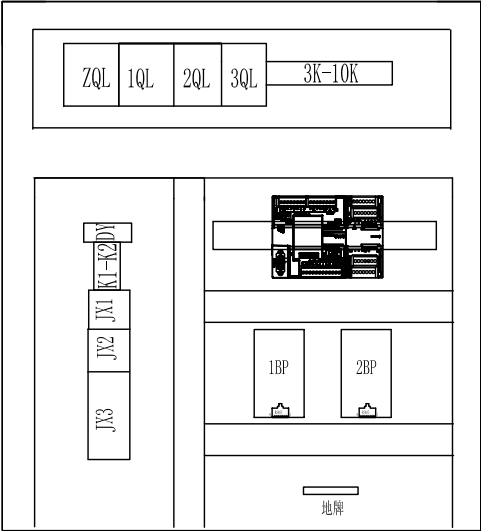


内部布置图

柜体：800*600*370, 强电走右边弱电走左边

位号 No.	名 称 Name	订 货 号 (型号) Order No.	数量 Qty	备 注 Remark
1	柜体：800*600*370		1	
2	24V 电源DC	HDR-30-24 1. 5A	1	明纬
3	放大器	ZM-DWV	2	滁州志明
4	端子	2. 5mm ²	55	魏德米勒
	端保险子	4 mm ²	0	
5	继电器 K1-K2 3K-10K	AC220V	2	正泰
		DC24V	8	
6	CPU ST20 DC/DC/DC	6ES7288-1ST20-0AA0	1	西门子
7	EM AM03	6ES7288-3AM03-0AA0	2	西门子
8	变频器	D740-1. 5KW	2	三菱
9	断路器 1QL-2QL	C10A/4P	2	正泰
10	断路器 3QL	C10A/1P	1	正泰
11	断路器 ZQL	C16A/4P	1	正泰
12	触摸屏	TP	1	西门子
13	地排		1	正泰
14				
15				

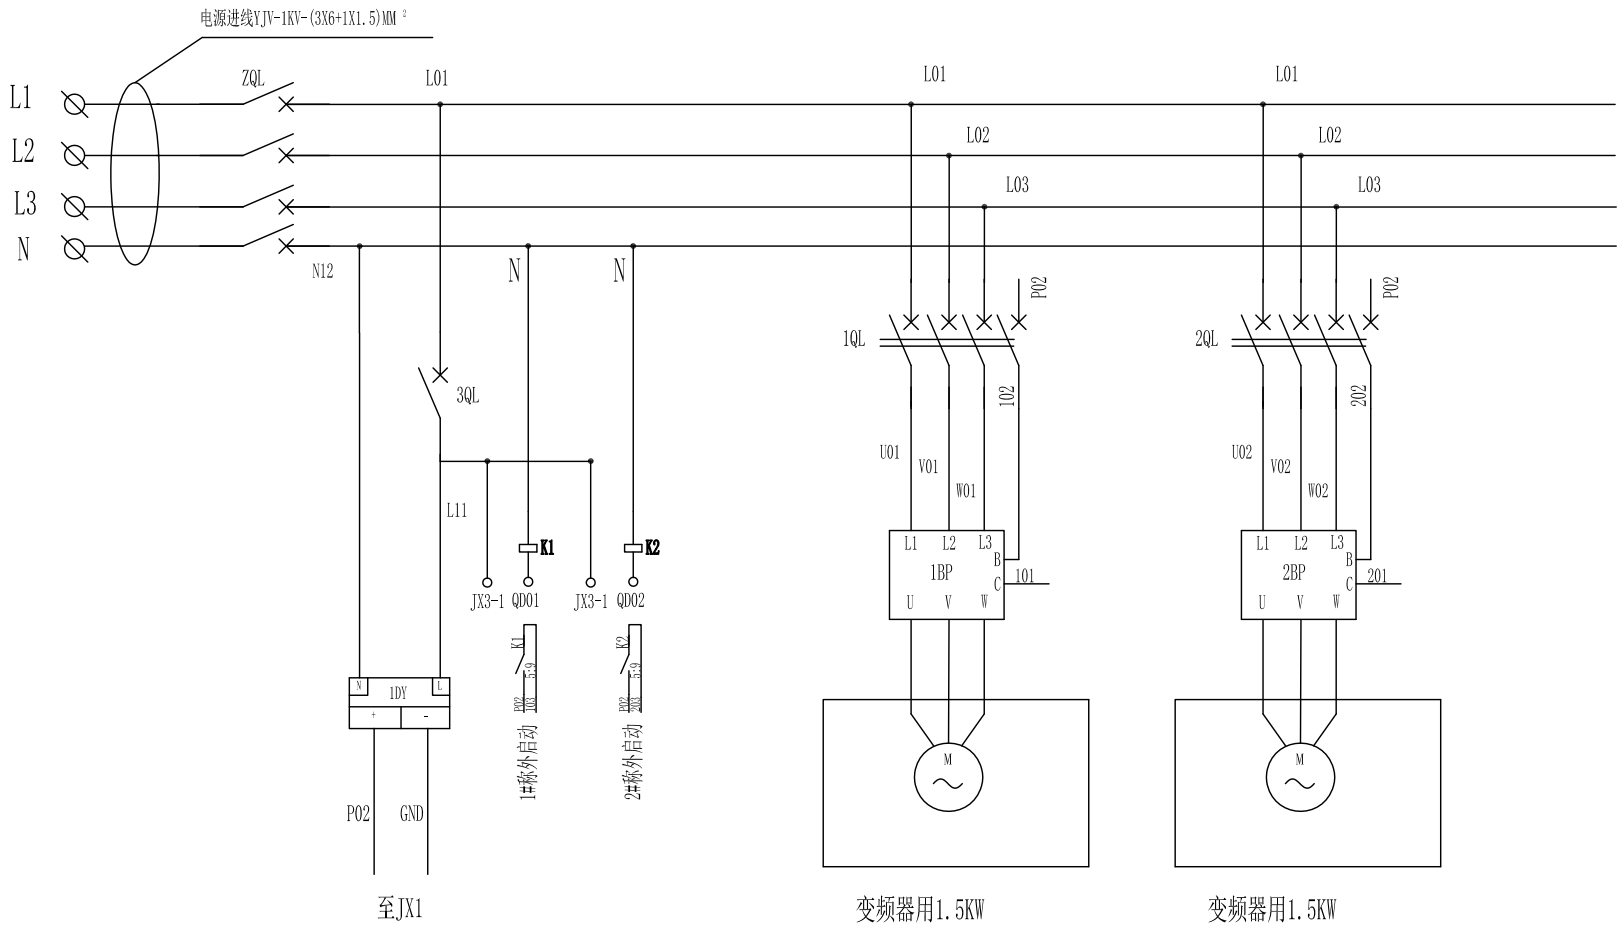

JX1				
柜内接线	1	P02	24V	⊙
	2	P02	24V	⊙
	3	P02	24V	⊙
	4	GND	0V	⊙
	5	GND	0V	⊙
	6	GND	0V	⊙

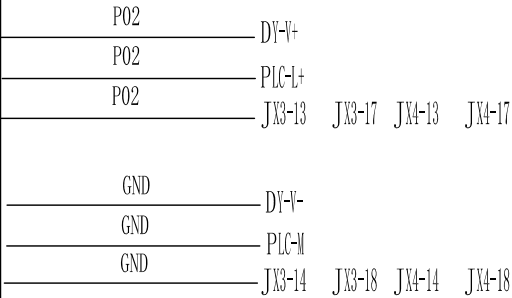

借(通)用件登记

CAD 制 图

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

					设 计		标准化	
					审 核		批 准	
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期	

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-PD02

YKR-2019-07

CZZM
— 志明电气 —

一控二加中控

滁州市志明电气有限公司

第 2 张

共 4 张

借(通)用件登记

CAD 制 图

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

柜内接线

柜内接线

JX3				
1#称驱动（无源点）	1	L11	L11, 驱动信号	
	2	QD01	K1;14, 驱动信号	
	3			
	4	BT1A	4K;5, 备妥信号	
	5	BT1B	4K;9, 备妥信号	
	6	YX1A	5K;5, 运行信号	
	7	YX1B	5K;9, 运行信号	
	8	GZ1A	6K;5, 故障信号	
	9	GZ1B	6K;9, 故障信号	
	10	LJ1A	7K;5, 累计信号	
	11	LJ1B	7K;9, 累计信号	
	12			
	13	P02	24V	A
	14	GND	0V	B
	15	ZL1+	EM1-0+, 重量信号	C
	16	GND	EM1-0-, 重量信号	D
	17	P02	24V	E
	18	GND	0V	F
	19	SD01	SD01, 速度信号	G
	20	1WGD	EM1-1+, 称给定量	
	21	1GND	EM1-1-, 称给定量	
	22	1LFK1+	EM1-0, 称流量反馈	
	23	1LFK1-	EM1-0M, 称流量反馈	
JX4				
2#称驱动（无源点）	1	L11	L11, 驱动信号	
	2	QD02	K2;14, 驱动信号	
	3			
	4	BT2A	8K;5, 备妥信号	
	5	BT2B	8K;9, 备妥信号	
	6	YX2A	9K;5, 运行信号	
	7	YX2B	9K;9, 运行信号	
	8	GZ2A	10K;5, 故障信号	
	9	GZ2B	10K;9, 故障信号	
	10	LJ2A	11K;5, 累计信号	
	11	LJ2B	11K;9, 累计信号	
	12			
	13	P02	24V	A
	14	GND	0V	B
	15	ZL2+	EM2-0+, 重量信号	C
	16	GND	EM2-0-, 重量信号	D
	17	P02	24V	E
	18	GND	0V	F
	19	SD02	SD02, 速度信号	G
	20	2WGD	EM2-1+, 称给定量	
	21	2GND	EM2-1-, 称给定量	
	22	2LFK2+	EM2-0, 称流量反馈	
	23	2LFK2-	EM2-0M, 称流量反馈	

1号放大器接线图




注：双传感器的秤上面的两只传感器量程必须一致

2号放大器接线图



注：双传感器的秤上面的两只传感器量程必须一致



滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-PD02

YKR-2019-07

CZZM
— 志明电气 —

一控二加中控

滁州市志明电气有限公司

第 4 张

共 4 张