


借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

定量给料控制系统

TP
触摸屏

滁州市志明电气有限公司

面板布置图

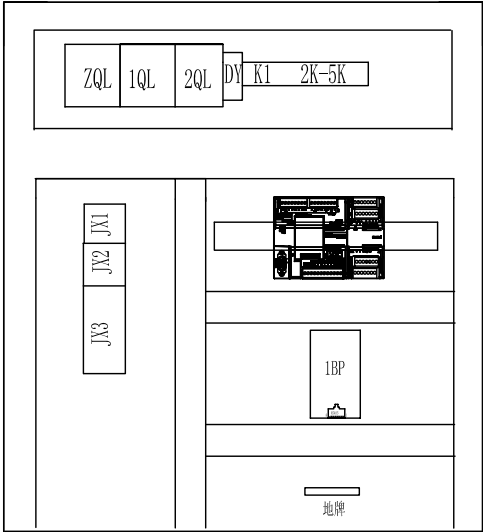


内部布置图

柜体：800*600*370, 强电走右边弱电走左边

位号 No.	名 称 Name	订 货 号 (型号) Order No.	数量 Qty	备 注 Remark
1	柜体：800*600*370		1	
2	24V 电源DC	HDR-30-24 1. 5A	1	明纬
3	放大器	ZM-DWV	1	滁州志明
4	端子	2. 5mm ²	32	魏德米勒
	端保险子	4 mm ²	0	
5	继电器 K1 2K-5K	AC220V	1	正泰
		DC24V	4	
6	CPU ST20 DC/DC/DC	6ES7288-1ST20-0AA0	1	西门子
7	EM AM03 SB AQ01	6ES7288-3AM03-0AA0	1	西门子
		6ES7288-5AQ01-0AA0	1	
8	变频器	ABB550-01-05A4-4	1	ABB
9	断路器 ZQL、1QL	C10A/4P	2	正泰
10	断路器 2QL	C10A/1P	1	正泰
11	两档旋钮 SA1-SA7 交流接触器 KM1	每个旋钮带3常开3常闭触点	1	正泰
		CJX2-0910	1	
12	电位器 W 自锁按钮 SP1-SP7	47K	1	正泰
			1	
13	触摸屏	TP	1	西门子
14	地排		1	正泰
15				

					设 计		标准化		滁州市志明电气有限公司	AH-CZZM-GB-PDZ1	CZZM — 志明电气 —	一控一点对点接线加中控		第 1 张
					审 核		批 准			ZS-2020-01		滁州市志明电气有限公司		共 5 张
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期							


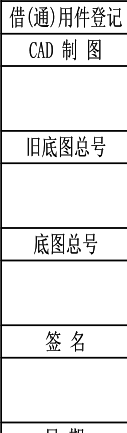


					设 计		标准		滁州市志明电气有限公司	AH-CZZM-GB-PDZ1	CZZM — 志明电气 —	一控一点对点接线加中控	第 2 张	
					审 核		批 准					ZS-2020-01	滁州市志明电气有限公司	共 5 张
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期							

	JX2			
柜内接线	1	BPKZ1+	1BP AI2	BPKZ1+
	2	BPKZ1-	1BP GND	BPKZ1-
	3	1PLCGD1+	1BP +10V	1PLCGD1+
	4	1PLCGD2+	1BP AI1	1PLCGD2+
	5			
	6	QDBP1D	1BP +24V	QDBP1A
	7	QDBP1B	3K;5	QDBP1B
	8	QDBP1E	3K;9	QDBP1E

柜内接线

JX3					
1	L11	L11, 驱动信号			1#称驱动（无源点）
2	QD01	K1;14, 驱动信号			
3					
4	BT1A	2K;5, 备妥信号			1#称备妥
5	BT1B	2K;9, 备妥信号			
6	YX1A	3K;5, 运行信号			1#称运行
7	YX1B	3K;9, 运行信号			
8	GZ1A	4K;5, 故障信号			1#称故障
9	GZ1B	4K;9, 故障信号			
10	LJ1A	5K;5, 累计信号			1#称累计
11	LJ1B	5K;9, 累计信号			
12					
13	P02	24V	A		1#称重量电源
14	GND	0V	B		
15	ZL1+	EM1-0+, 重量信号	C		1#称重量信号
16	GND	EM1-0-, 重量信号	D		
17	P02	24V	E		1#称速度电源
18	GND	0V	F		1#称速度信号
19	SD01	SD01, 速度信号	G		
20	WGD1+	EM-1+, 称给定量			1#称外给定量
21	GND	EM-1-, 称给定量			
22	LLFK1+	EM-0, 称流量反馈			1#称流量反馈
23	LLFK1-	EM-0M, 称流量反馈			

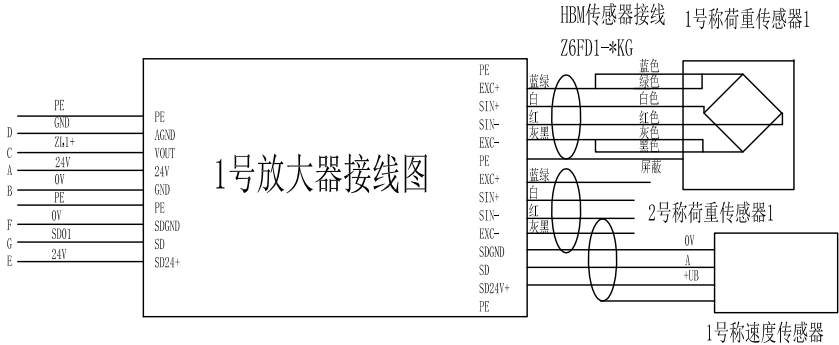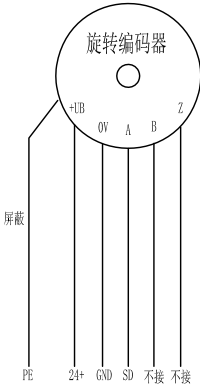

注：双传感器的秤上面的两只传感器量程必须一致