



借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

					设 计		标准化	
					审 核		批 准	
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期	

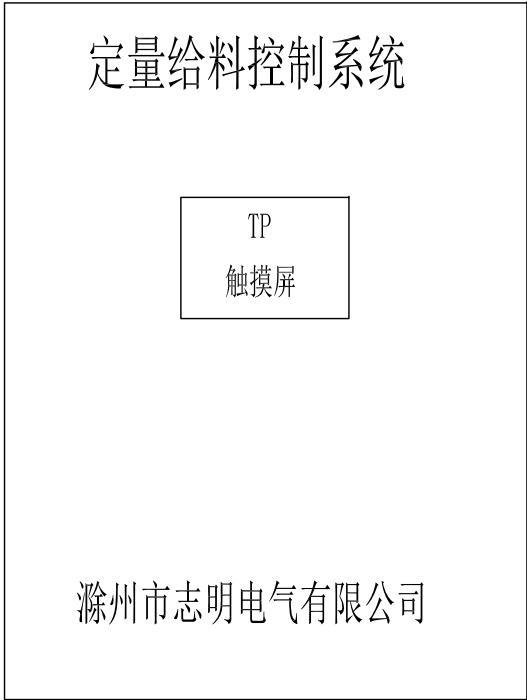

面板布置图

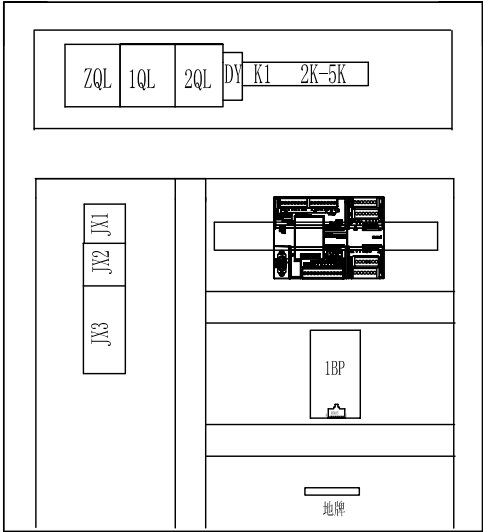


内部布置图

柜体：800*600*370, 强电走右边弱电走左边

位号 No.	名 称 Name	订 货 号 (型号) Order No.	数量 Qty	备 注 Remark
1	柜体：800*600*370		1	
2	24V 电源DC	HDR-30-24 1. 5A	1	明纬
3	放大器	ZM-DWV	1	滁州志明
4	端子	2. 5mm ²	32	魏德米勒
	端保险子	4 mm ²	0	
5	继电器 K1 2K-5K	AC220V	1	正泰
		DC24V	4	
6	CPU ST20 DC/DC/DC	6ES7288-1ST20-0AA0	1	西门子
7	EM AM03	6ES7288-3AM03-0AA0	1	西门子
8	变频器	D740-1. 5KW	1	三菱
9	断路器 ZQL、1QL	C10A/4P	2	正泰
10	断路器 2QL	C10A/1P	1	正泰
11	触摸屏	TP	1	西门子
12	地排		1	正泰
13				
14				
15				

				设 计		标准		滁州市志明电气有限公司	AH-CZZM-GB-PD01	CZZM — 志明电气 —	一控一加中控	第 1 张
				审 核		批 准			YKY-2019-07		滁州市志明电气有限公司	共 4 张
标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日	工 艺		日 期					

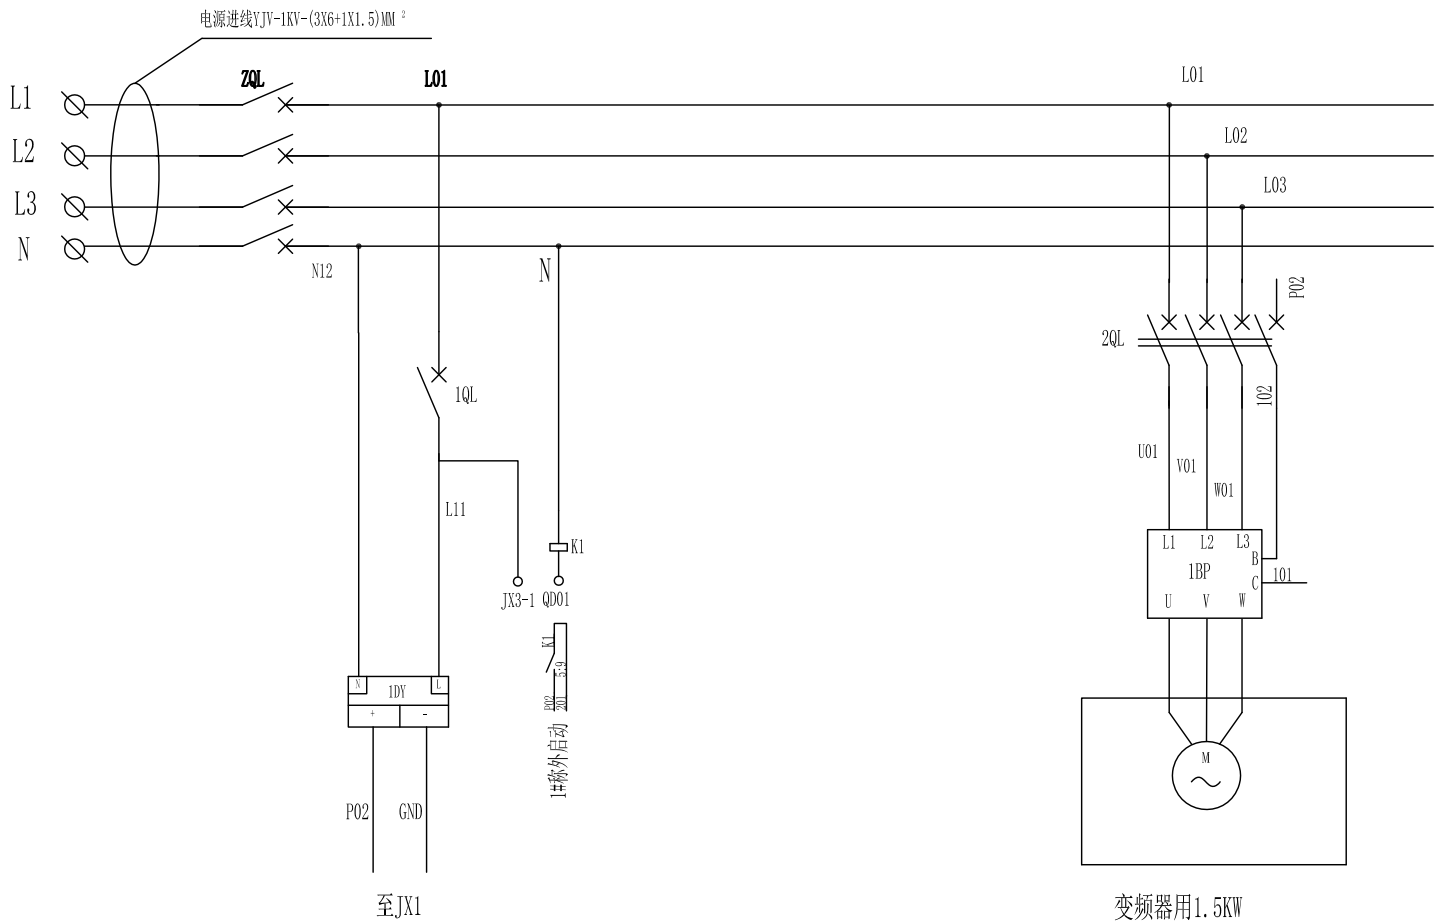

借(通)用件登记

CAD 制 图

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

JX1				
柜内接线	1	P02	24V	⊙
	2	P02	24V	⊙
	3	P02	24V	⊙
	4	GND	0V	⊙
	5	GND	0V	⊙
	6	GND	0V	⊙

P02 DY-V+

P02 PLC-L+

P02 JX3-13 JX3-17

GND DY-V-

GND PLC-M

GND JX3-14 JX3-18

滁州市志明电气有限公司

AH-CZZM-GB-PD01

YKY-2019-07

CZZM
— 志明电气 —

一控一加中控


滁州市志明电气有限公司

第 2 张


共 4 张

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

JX3			
柜内接线	1	L11	L11, 驱动信号
	2	QD01	K1;14, 驱动信号
	3		
	4	BT1A	2K;5, 备妥信号
	5	BT1B	2K;9, 备妥信号
	6	YX1A	3K;5, 运行信号
	7	YX1B	3K;9, 运行信号
	8	GZ1A	4K;5, 故障信号
	9	GZ1B	4K;9, 故障信号
	10	LJ1A	5K;5, 累计信号
	11	LJ1B	5K;9, 累计信号
	12		
	13	P02	24V
	14	GND	0V
	15	ZL1+	EM1-0+, 重量信号
	16	GND	EM1-0-, 重量信号
	17	P02	24V
	18	GND	0V
	19	SD01	SD01, 速度信号
	20	WGD	EM-1+, 称给定量
	21	GND	EM-1-, 称给定量
	22	LLFK+	EM-0, 称流量反馈
	23	LLFK-	EM-0M, 称流量反馈

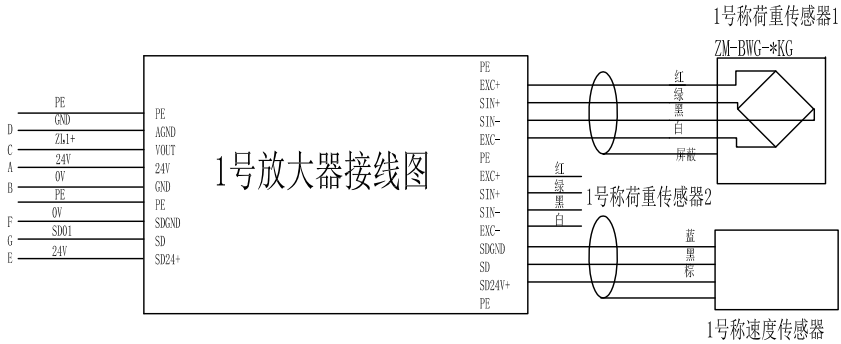

注：双传感器的秤上面的两只传感器量程必须一致



					设计		标准化		滁州市志明电气有限公司	AH-CZZM-GB-PD01	CZZM — 志明电气 —	一控一加中控	第 4 张
					审核		批准			YKY-2019-07		滁州市志明电气有限公司	共 4 张
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	工艺		日期						